




EINWEGSCHRAUBE

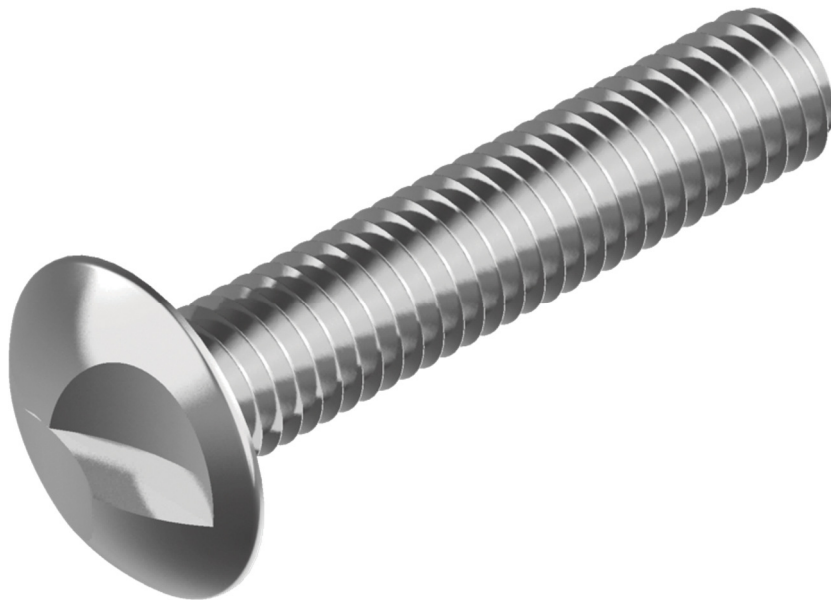

DATENBLATT WS 9487

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9487

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Sicherheitsschraube mit Einweg-Schlitz-Antrieb, WS 9487, stellt eine Befestigungslösung dar, welche mit einem normalen Schraubendreher festgezogen, jedoch nicht wieder gelöst werden kann. Die Kanten des Schlitz-Antriebs sind entgegen der Anziehrichtung abgeschrägt, sodass mit

einem Schraubwerkzeug kein Halt gefunden werden kann, um die Schraubverbindung wieder zu lösen. Dies ist eine kosteneffiziente und wirkungsvolle Sicherungsmethode gegen Diebstahl und unerlaubte Demontage.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Allg. Anforderungen	DIN 267 Teil 1
Oberfläche	Blank nach ISO 3506

IHRE VORTEILE



VIELSEITIG EINSETZBAR

- › Überall dort, wo effektive Sicherheitslösungen nötig sind



KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

- › Material: Edelstahl A2 (rostfrei)

ANWENDUNG



ZAUNBAU



STRAFVOLLZUGSANSTALTEN



DIEBSTAHLSICHERUNG



VERHINDERUNG UNERLAUBTER DEMONTAGE & ÖFFNUNG


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustelle + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

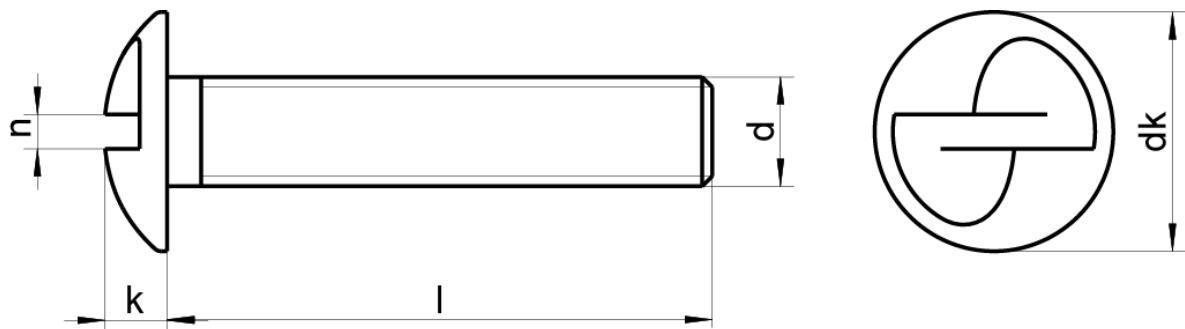

Gewinde d	M4	M5	M6	M8
dk	7,50	9,17	12,00	18,00
k	3,00	3,50	4,40	5,00
n	1,10	1,35	1,70	2,75

Länge / ø	M4	M5	M6	M8
4				
5				
6				
7				
8				
10	X	X		
12	X	X		
16	X	X	X	
20	X	X	X	
25	X	X	X	
30	X	X	X	
35	X	X	X	
40		X	X	X
45		X	X	X
50			X	X
55			X	
60			X	X
65				

X = ab Lager lieferbar

weitere auf Anfrage

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.