




DACHHAKEN, VERSTELLBAR – FÜR SCHIEFEREINDECKUNGEN

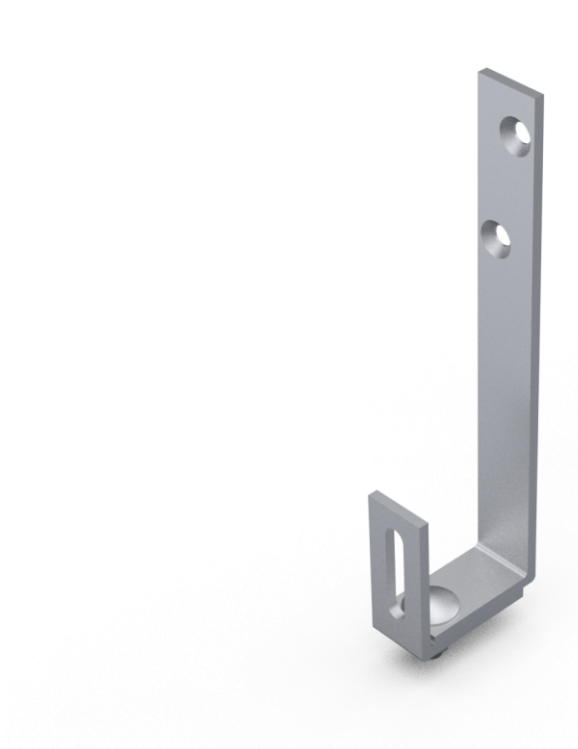

DATENBLATT WS 9529

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9529

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Edelstahl
Werkstoff	AISI 304 (1.4301)
Ausführung	Gestanz, gebogen und sange- strahlt
Gewicht	0,452 kg
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



VERSTELLBAR

- › Höhe von Haken und Winkel individuell einstellbar



MONTAGEBEREIT

- › Das Produkt wird vorkonfektioniert geliefert

ANWENDUNG



BEFESTIGUNG VON SOLARANLAGEN



FÜR DÄCHER MIT SCHIEFEREINDECKUNG


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

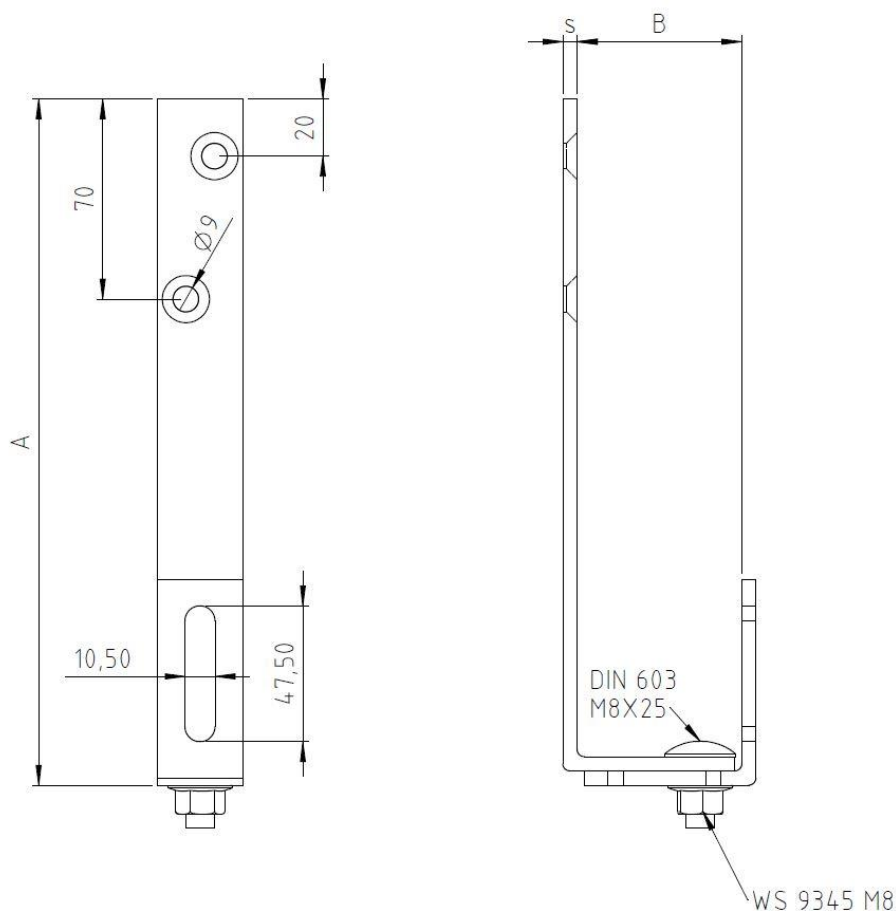

Abmessungen in mm	A	B	S	Loch-Ø
Dachhaken konfektioniert	235	57,5 - 97	5	9 mm/10,5 mm

VERBINDUNGSELEMENTE

Um den Dachhaken mit der Holzunterkonstruktion des Daches zu verschrauben, empfehlen wir folgende Verbindungselemente:

- › **WS9135**: Senkkopf-Spanplattenschrauben mit Teilgewinde und TX-Antrieb
 Artikelnummer: **9135-2-8x100**

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

