



WS 9604 / GEWINDEFITTING – WINKEL 90° I/A (EF92)



DATENBLATT WS 9604

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9604

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Edelstahl rostfrei - Fein- guß
Güte	A4 -1.4401 - AISI316
Oberfläche	blank
Gewinde	EN 10226 (DIN 2999-1) Whithworth-Gewinde
Außengewinde - R	konisch / kegelig
Innengewinde - Rp	zylindrisch
Typ	EF 92 // 304

ANWENDUNG



WASSERLEITUNGEN



INDUSTRIEANWENDUNGEN



HEIZUNGSANLAGEN



CHEMIE



TRINKWASSER



DRUCKLUFT



ÖL


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN

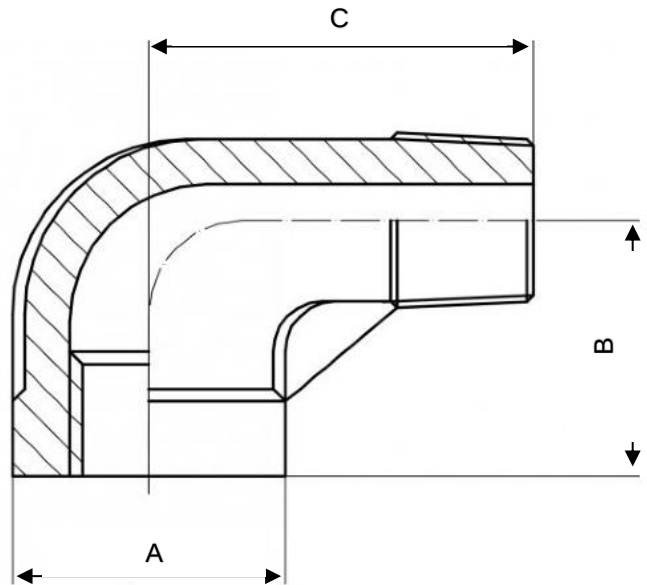

Gewinde-Ø in Zoll	Für Rohr-Ø DN	A mm	B mm	C mm	Druck Bar max.
1/8"	6	15	15	23	12
1/4"	8	18	17	25	12
3/8"	10	22	21	27	12
1/2"	15	25,5	25	33	12
3/4"	20	31	30	38	12
1"	25	38,5	34	45	12
1 1/4"	32	48	40,5	52,5	12
1 1/2"	40	54	44	56	12
2"	50	67	51	65	12
2 1/2"	65	86	67	83	10
3"	80	101	80	105	10
4"	100	131,5	97	125	10

- Wir empfehlen nach der Installation eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung
- Wir empfehlen ein zusätzliches und für die Anwendung geeignetes Gewindedichtmittel (Hanf/Fermit, PTFE-Band) einzusetzen, um eine 100%ige Dichtheit herzustellen

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.