



Aufständerung Flachdach, verstellbar 20 - 40 Grad



DATENBLATT 9785-WASI2040

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

9785-WASI2040

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Materialart	Aluminium
Güte	AlMgSi0,5 F25 / A2
Oberfläche	blank

IHRE VORTEILE



SCHNELLE MONTAGE



SICHERER HALT



KOSTENGÜNSTIG



MONTAGEANLEITUNG VERFÜGBAR



SOFORT MONTAGEBEREIT

ANWENDUNG



BEFESTIGUNG VON PHOTOVOLTAIKMODULEN



EINSTELLBARER WINKEL VON 20-40°

Für diese Unterkonstruktion liegen derzeit keine spezifischen Prüfberichte zur Blitzstromtragfähigkeit oder zum Potenzialausgleich vor.


Die Eignung der Unterkonstruktion für den Einsatz in Blitzschutzsystemen sowie für den Potenzialausgleich sollte im Rahmen der individuellen Planung und Montage durch einen Fachplaner geprüft werden.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MASSANGABEN (MM)

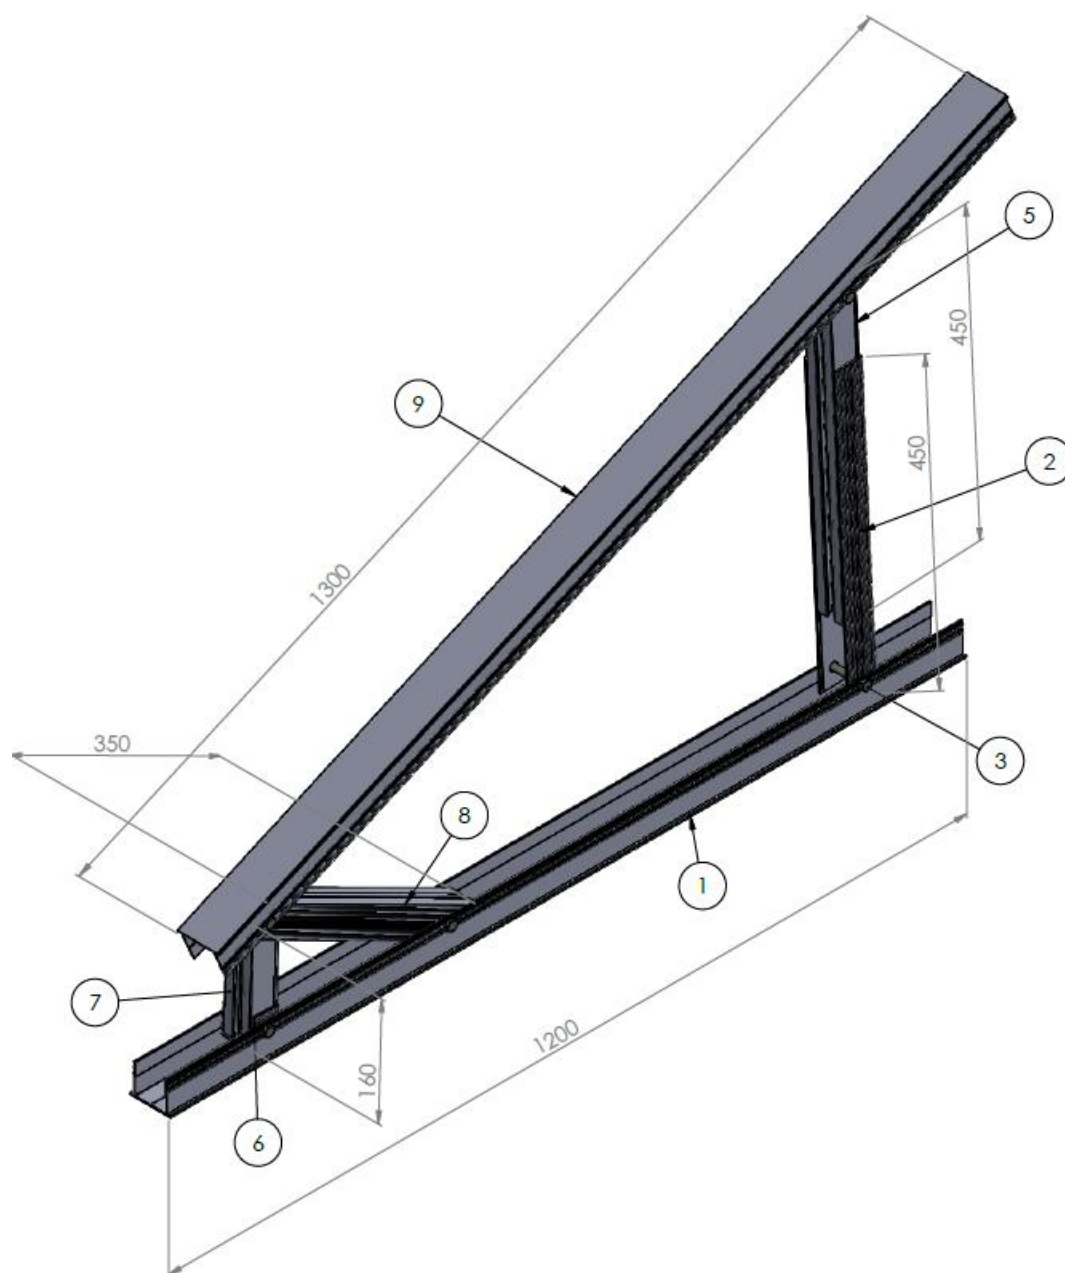

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



STUD FRAME STRUCTURE



MMOUNTING EXAMPLE

**Vario-Aufständerung Flachdach**Benötigt wird zusätzlich:

4 x 9785-WASI26 + 4 x 9785-WASI26-8

4 x 9021-2-8,4

4 x 912-2-8x16

je Dreieck 4x 9431-120901-100

4 x 9345-2-10

4 x 933-2-10x25

Anbindung + Aufbau siehe Montageanleitung

**GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.**

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



**GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.**

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.