


WASI

TELLERKOPFSCHRAUBEN MIT SCHNEIDKERBE

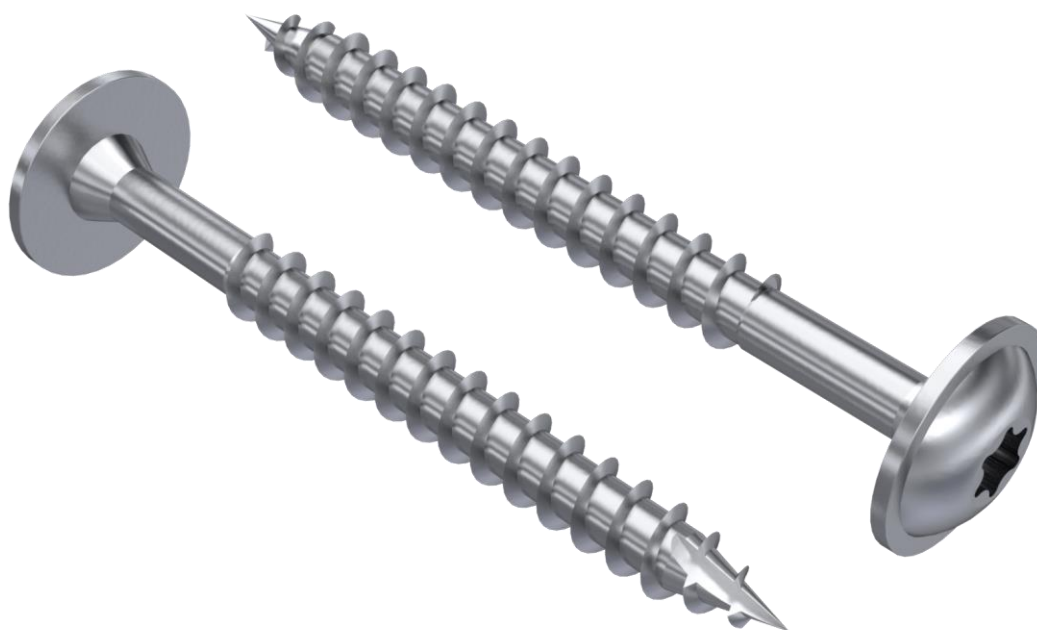

DATENBLATT WS 9809

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9809

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ideal für Verschraubungen im Außenbereich wie beispielsweise Solar, Carport, Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser sowie alle tragenden Bauteile. Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser

muss gewährleistet sein. Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden. Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht in die Berechnung mit einfließen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Gleitbeschichtung

IHRE VORTEILE



HOHE SICHERHEIT

- › Durch deutlich höhere Kopfdurchzugswerte gegenüber eines Senkkopfes



KOSTENGÜNSTIG

- › Erhöhte Kopfdurchzugswerte resultieren zu 50% weniger benötigten Schrauben



KEIN AUSREIßEN DES HOLZES

- › Durch die Schneidkerbe wird Spannung aus den Holzfasern genommen und eine Rissbildung minimiert



GEILTBSCHICHTUNG

- › Für garantiert niedrige Einschraubwiderstände

ANWENDUNG



SOLAR



CARPORTS


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

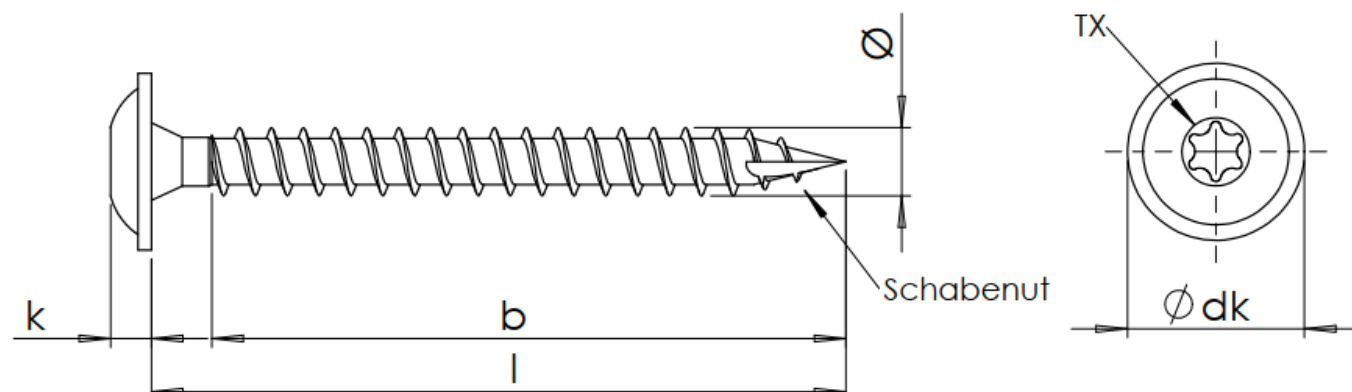

Gewinde $\varnothing$	6,0	8,0
d_k	15,0	20,0
k	3,8	4,6
Innensechsrund	TX25	TX40

$\varnothing$	6,0	8,0
Länge l	b	
30	20	Vollgewinde
35	24	
40	24	
45	30	
50	30	
55	36	
60	36	50
65	42	50
70	48	50
80	54	72
90	70	80
100	70	80
110	70	80
120	70	80
130	70	80

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

