



DIELENSCHRAUBEN, TX TEILGEWINDE



DATENBLATT WS 9830

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
*YOUR ACCESS TO SUCCESS***

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9830

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Dielenschraube mit Bohrspitze und Teilgewinde besteht aus hochwertigem Edelstahl, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen bietet. Ihre selbstbohrende Spitze ermöglicht das direkte Eindrehen ohne Vorboh-

ren, während das Teilgewinde für eine sichere und spannungsfreie Verbindung der Holzelemente sorgt. Sie ist in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich und eignet sich ideal für die verdeckte Verschraubung von Terrassendielen und ähnlichen Anwendungen.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2/A4/C1
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank

IHRE VORTEILE



TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



ANWENDUNG

Tischlerei/Schreinerei – für den präzisen Holzbau, z. B. bei Terrassen, Fassaden oder Möbelkonstruktionen.


Zimmerei/Holzbau – zur Verbindung von Holzelementen bei Dachstühlen, Holzrahmenbau oder Außendecks.

Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) – für die Montage von Terrassendielen, Stegen, Sichtschutzwänden

Innenausbau – bei der Befestigung von Holzverkleidungen, Unterkonstruktionen oder Deckenpaneelen.

Messe- und Ladenbau – wo schnelle, saubere und rostfreie Verschraubungen gefragt sind.

MAßANGABEN (MM)

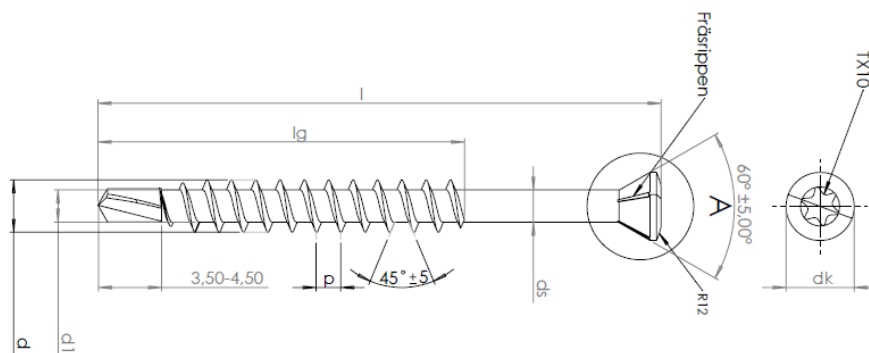

Gewinde d	3,2
dk	5,10 – 5,25
d₁	2
P	1,5
TX	TX 10

Länge l / d	3,2
	lg
30	18
35	24
40	24
45	30
50	30
60	35

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

