



BLINDNIETMUTTER MIT FLACHKOPF UND SECHKANTSCHAFT



DATENBLATT WS 9317

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9317

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Blindnietmuttern erzeugen ein belastbares und tragfähiges Gewinde in dünnwandigen Werkstücken oder Hohlprofilen und finden hauptsächlich Verwendung in nur einseitig zugänglichen Einsatzbereichen (blinde Montage). Durch das offene Schaftende ist man in der

Auswahl der einzusetzenden Schraubenlänge flexibel. Der Sechskantschaft bietet eine formschlüssige Verdrehsicherheit, auch bei ungenügendem Setzgerätehub.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 – AISI 304
Allg. Anforderungen	DIN 267 - 1
Oberfläche	passiviert

IHRE VORTEILE



VIELSEITIG EINSETZBAR

- › Als Niet- & Schraubverbindung einsetzbar
- › Erzeugt ein Gewinde in dünnen Bauteilen
- › Optimal für einseitig zugängige Bauteile



HOHER HALT UND VERDREHSICHERHEIT

- › Durch Sechskantschaft



SCHNELL & EINFACH

- › Schnelle, einfache und weitgehend automatische Verarbeitung
- › Formschlüssige Verbindung



MATERIALSCHONEND

- › Keine Beschädigung an bereits behandelten Oberflächen
- › Keine Temperaturbelastung des Werkstücks

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



ANWENDUNG



BAUINDUSTRIE



AUTOMOTIVE




ELEKTROTECHNIK



METALLBAU

MAßANGABEN (MM)

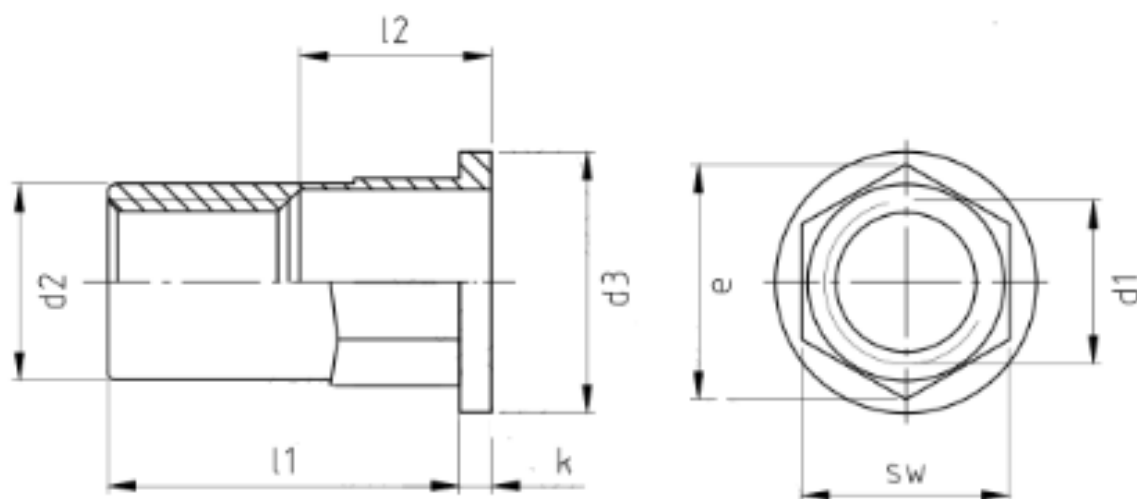

Nenn- größe	d1	d2	d3	l1	l2	sw	e	k		Anzugs- Drehmoment Nm	Scherkraft N	Gewinde- Bruchkraft N
M4	M4 x 0,7 – 6H	6,0	9,3	11,5	6,0	6,0	6,8	1,0	0,5 – 2,5	12,0	2.600	9.800
M5	M5 x 0,8 – 6H	7,0	10,3	13,5	7,5	7,0	7,9	1,0	0,5 – 3,0	14,2	3.600	12.700
M6	M6 x 1,0 – 6H	9,0	12,3	15,5	8,0	9,0	10,2	1,5	0,5 – 3,0	26,6	4.700	21.500
M8	M8 x 1,25 – 6H	11,0	14,3	17,5	8,5	11,0	12,4	1,5	0,5 – 3,0	39,5	6.800	37.200
M10	M10 x 1,5 – 6H	12,9	16,3	22,0	9,7	13,0	14,7	2,0	1,0 – 4,0	45,0	8.600	47.000
M12	M12 x 1,75 – 6H	15,9	23,0	26,0	10,5	15,9	17,6	2,0	1,0 – 4,0	45,0	9.000	49.000

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstelldaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.