



SPANNSCHLOSSMUTTER, OFFENE FORM, ÄHNL. DIN 1480



DATENBLATT M8417

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8417

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannschlossmuttern haben ein Rechts- und ein Linksgewinde und werden durch Drehung in die eine oder andere Richtung zum **Spannen** oder **lockern** von **Seilverbindungen** genutzt. In den Größen M16 und M20 dient ein

Steg in der Mitte einer höheren Stabilität. Die beiden Innengewinde dienen der Aufnahme von einer Vielzahl von möglichen Anschlüssen mit metrischem Gewinde, wie z.B. Terminals, Gabeln, Haken, Ösen, Schrauben und Bolzen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Gewinde	Metrisches ISO Innengewinde Rechtsgewinde + Linksgewinde nach ISO 965-1
Sonstiges	ähnlich DIN 1480

VORTEILE



VIELSEITIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR



STABIL UND ROSTFREI

ANWENDUNG



VERBINDEN + SPANNEN VON SEILVERBINDUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

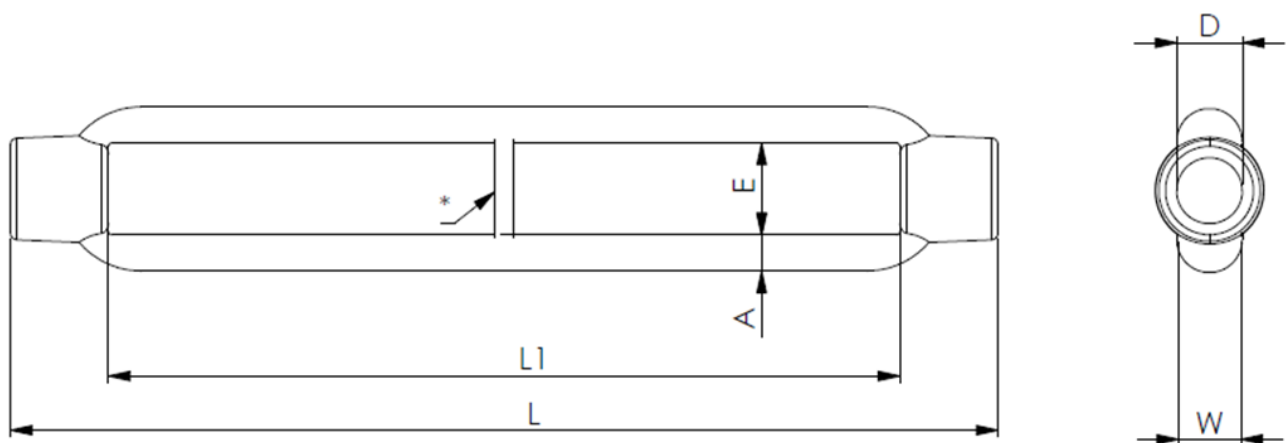

D	L mm	L1 mm	A mm	E mm	W mm	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
M5	70	54	3,2	8	5,1	125	500
M6	90	70	3,8	11	6,4	200	800
M8	120	93	4,1	11,5	7,7	350	1.400
M10	150	118	4,6	14	9	500	2.000
M12	200	163	6	18	10,9	800	3.200
M16 *	250	205	7,4	23	14	1.400	5.600
M20 *	300	245	9,4	28	20	2.200	8.800

* mit Steg

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

