


[illegible]

Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
Beispiel Art.-Nr.: 472-2-8 DIN 472 - 1.4122 - Ø 8mm

DIN 472 - Seite 2

Sicherungsringe

für Bohrungen

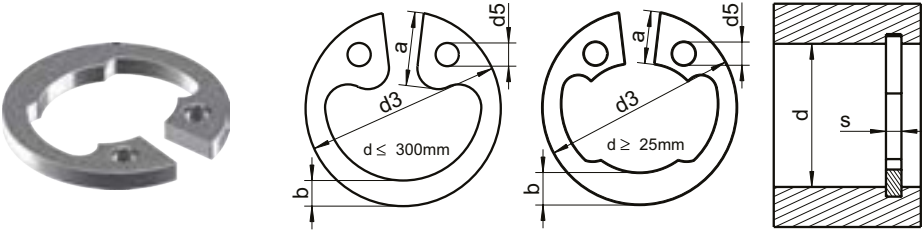

Ø	d3	d5 min.	a max.	b~	s	Güte
39	42	2,5	5,6	3,8	1,75	1.4122
40	43,5	2,5	5,8	3,9	1,75	1.4122
41	44,5	2,5	5,9	4	1,75	1.4122
42	45,5	2,5	5,9	4,1	1,75	1.4122
45	48,5	2,5	6,2	4,3	1,75	1.4122
47	50,5	2,5	6,4	4,4	1,75	1.4122
48	51,5	2,5	6,4	4,5	1,75	1.4122
50	54,2	2,5	6,5	4,6	2	1.4122
52	56,2	2,5	6,7	4,7	2	1.4122
55	59,2	2,5	6,8	5	2	1.4122
58	62,2	2,5	6,9	5,2	2	1.4122
60	64,2	2,5	7,3	5,4	2	1.4122
62	66,2	2,5	7,3	5,5	2	1.4122
65	69,2	3	7,6	5,8	2,5	1.4122
68	72,5	3	7,8	6,1	2,5	1.4122
70	74,5	3	7,8	6,2	2,5	1.4122
72	76,5	3	7,8	6,4	2,5	1.4122
75	79,5	3	7,8	6,6	2,5	1.4122
80	85,5	3	8,5	7	2,5	1.4122
85	90,5	3,5	8,6	7,2	3	1.4122
90	95,5	3,5	8,6	7,6	3	1.4122
95	100,5	3,5	8,6	8,1	3	1.4122
100	105,5	3,5	9,2	8,4	3	1.4122
105	112	3,5	9,5	8,7	4	1.4122
110	117	3,5	10,4	9	4	1.4122
120	127	3,5	11	9,7	4	1.4122
130	137	4	11	10,2	4	1.4122
140	147	4	11,2	10,7	4	1.4122

Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
 Beispiel Art.-Nr.: 472-2-8 DIN 472 - 1.4122 - Ø 8mm