



FÄCHERSCHEIBEN AZV (AUSSEN GEFÄCHERT, VERSENKT)



DATENBLATT DIN 6798 AZV

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 6798 AZV

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fächerscheiben dienen überwiegend zur Herstellung elektrischer Kontakte bei Verschraubungen von beschichteten Teilen (Lack, Korrosionsschutz usw.), indem

die aufgebogenen Kanten die isolierenden Schichten durchdringt und so einen elektrischen Kontakt ermöglichen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank

ANWENDUNG



SCHRAUBVERBINDUNGEN AUF BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

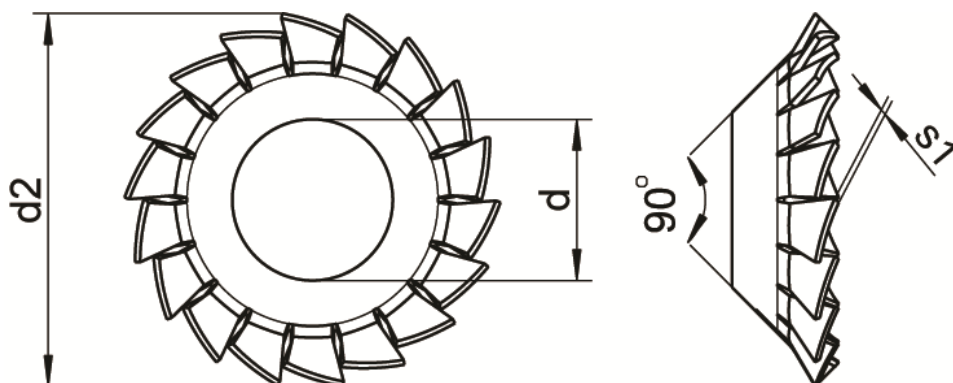

d mm	Für Gewinde	d2 mm	s1 mm
3,2	M3	6	0,2
4,3	M4	8	0,25
5,3	M5	10	0,3
6,4	M6	11	0,4
8,4	M8	15	0,4
10,5	M10	18	0,5
13	M12	20,5	0,5

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

