



KAUSCHEN / SEILKAUSCHEN



DATENBLATT M8247

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8247

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kauschen / **Seilkauschen** werden zur Verstärkung für Seilendverbindungen verwendet, um die **Seilösen** bzw. **Seilschlaufen** vor Abnutzung durch Abrieb zu **schützen** und dadurch die Lebensdauer der Seilverbindung zu verlängern. Dazu wird das Seil um die Kausche gelegt und das lose Seilende mit Hilfe von Drahtseilklemmen, wie Bügeldrahtseilklemmen (M8248) oder Oval-

Pressklemmen (M8026), kraftschlüssig befestigt. Mit Hilfe von Kauschen wird eine unzulässige Biegung des Seils und ein dadurch möglicher Seilbruch verhindert. Außerdem erleichtern Kauschen das Anbringen von Schäkeln, Karabinerhaken, Bolzen, Gabeln etc.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316 A2 - AISI 304 auf Anfrage
Oberfläche	elektropoliert
Ausführung	Blechkausche, offen

ANWENDUNG



SEILENDVERBINDUNGEN ALLER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

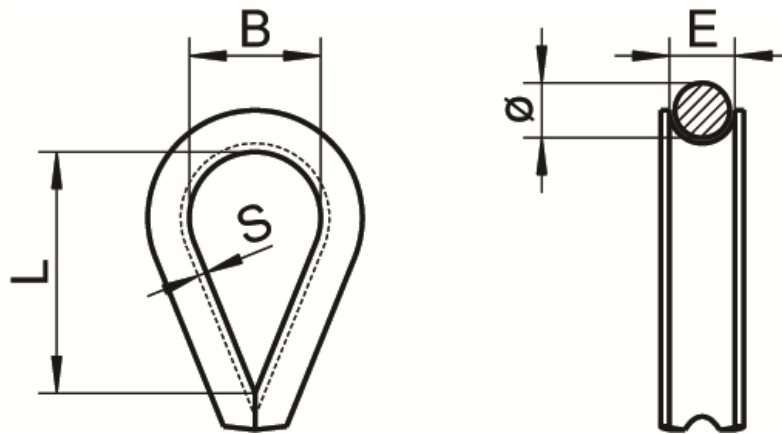

Nenngröße Für Seil-Ø	E mm	L mm	B mm	S mm
2	2	12	7	1
2,5	2,5	14	8	1
3	3	17	10	1
4	4	18	11	1
5	5	20	13	1,2
6	6	26	15	1,2
7	7	30	15	1,2
8	8	33	18	1,5
10	10	43	23	2
12	12	48	27	2
14	14	53	34	2,5
16	16	57	38	3
18	18	67	40	3
20	20	75	45	4

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

