




SECHSKANTMUTTERN MIT FLANSCH UND KUNSTSTOFF KLEMM- TEIL + UVZ

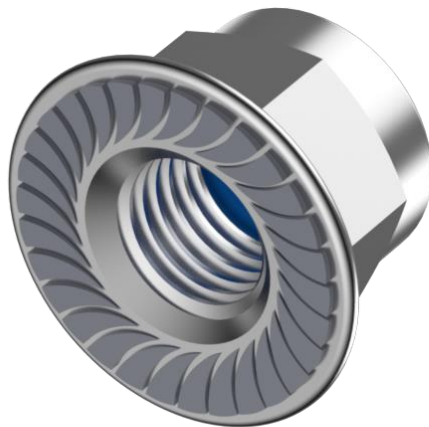

DATENBLATT ÄHNL. DIN 6926-SV

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

ÄHNL. DIN 6926-SV TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Diese Sechskantmuttern mit Flansch, nach DIN 6926, verbinden den Vorteile der Verliersicherung durch das

Kunststoff Klemmteil, mit der kombinierten Schraubensicherung der Unterkopfverzahnung.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2 / A4
Gewinde	metrisch
Besonderheit	Unterkopfverzahnung

IHRE VORTEILE



VERZÄHNUNG DER SICHERUNGS-MUTTER
MIT DEM UNTERGRUND



BESSERER KONTAKT ZWISCHEN DER MUT-
TER UND DER OBERFLÄCHE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

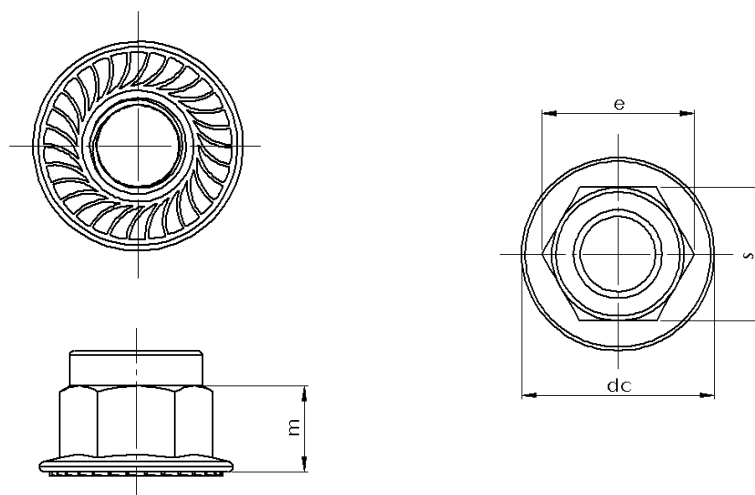

Nennmaß				
	sw	e	m (max.)	dc (max.)
M4	7	7,66	4	10
M5	8	9,8	5	11,8
M6	10	11,05	6	14,2
M8	13	14,38	8	17,9
M10	15	16,64	10	21,8
M12	18	20,03	12	26
M16	24	26,75	16	34,5
M20	30	32,95	20	42,8

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

