


DIN 916 - Ähnl. ISO 4029

Gewindestifte

mit Innensechskant und Ringschneide

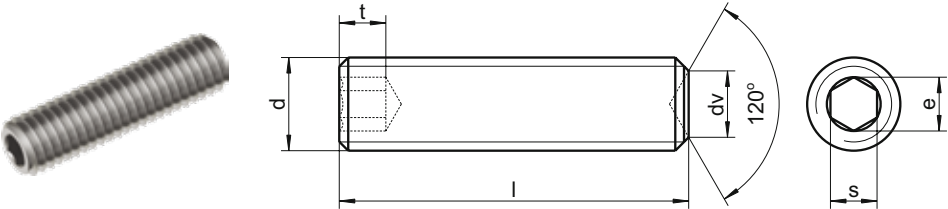

dv	0,75	0,95	1,15	1,75	2,25	2,75	4,70	5,70	7,64	9,64	13,57
t min.	0,8	1,2	1,2	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	4,8	6,4	8,0
t max.	1,7	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
e	1,0	1,4	1,7	2,3	2,9	3,4	4,6	5,7	6,9	9,2	11,4
●	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Länge / Ø	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
3	▲●	▲●	▲●	▲●							
4	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●						
5	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●					
6	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
8	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
10	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
12	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
16	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
20			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
25			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
30			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
35				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
40				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
45						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
50						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
55						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
60						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
70							▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
80							▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
90									▲●	▲●	▲●
100										▲●	▲●
SU	500	500	500	500 ≥ 12 200	200	200	200 ≥ 20 100	100	50	25	25

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
 Beispiel Art.-Nr.: 916-2-8X40 DIN 916 - A2 - M8 - l = 40mm