



KARABINERHAKEN



DATENBLATT M8249 – ÄHNL. DIN 5299 C

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8249 – ÄHNL. DIN 5299 C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Karabinerhaken, auch **Feuerwehr-Karabinerhaken** oder umgangssprachlich kurz **Karabiner** genannt, ist ein Haken mit federunterstütztem Schnappverschluss.

In der Regel dienen Karabinerhaken der schnellen Befestigung von leichten Gegenständen an Schlaufen, Ösen und Kauschen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 (AISI 316) Feder A2 (AISI 304)
Oberfläche	elektropoliert

ANWENDUNG



SCHNELLE BEFESTIGUNG AN SCHLAUFEN,
ÖSEN UND KAUSCHEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

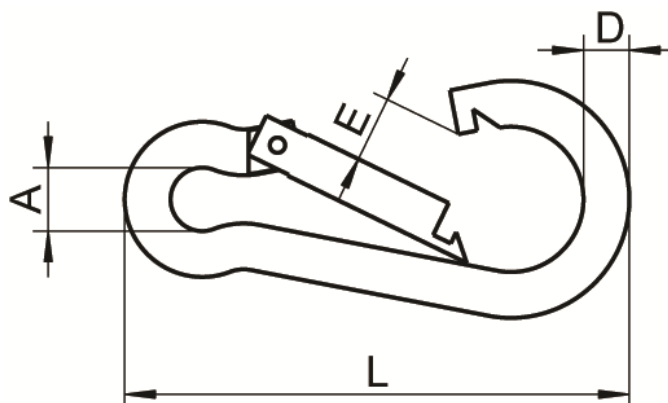

Länge L mm	D mm	A mm	E mm	Sichere Ar- beitslast (SWL) kg	Mind. Bruchlast (BL) kN
30	3	5	5	15	0,6
40	4	6,5	6	48	1,9
50	5	8	7	71	2,8
60	6	9	8	99	3,9
70	7	10,5	8	138	5,4
80	8	12	9	176	6,9
100	10	15	12	237	9,3
120	11	18	16	265	10,4
140	12	20	19	288	11,3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

