



AUGBOLZEN MIT METRISCHEM GEWINDE



DATENBLATT M8267

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8267

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Augbolzen / Ringschrauben mit metrischem Gewinde lassen sich vielseitig einsetzen, vornehmlich als Durchsteckverbindung. Sie sind ideal geeignet um etwas daran aufzuhängen oder eine Abspannung zu befestigen. Der Ring ist massiv, sehr stabil und aufgrund

der elektropolierten Oberfläche optisch sehr ansprechend. Edelstahl A4 kann nicht nur im Outdoorbereich, sondern auch in Küstennähe und auf Booten eingesetzt werden.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Gewinde	metrisch
Sonstiges	mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe

VORTEILE



VIELSEITIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR



STABIL UND ROSTFREI



ALS DURCHSTECK UND EINSCHRAUBVERBINDUNG
VERWENDBAR

ANWENDUNG



VIELSEITIG FÜR AUFHÄNGUNGEN UND ABSPANNUNGEN
VERWENDBAR


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

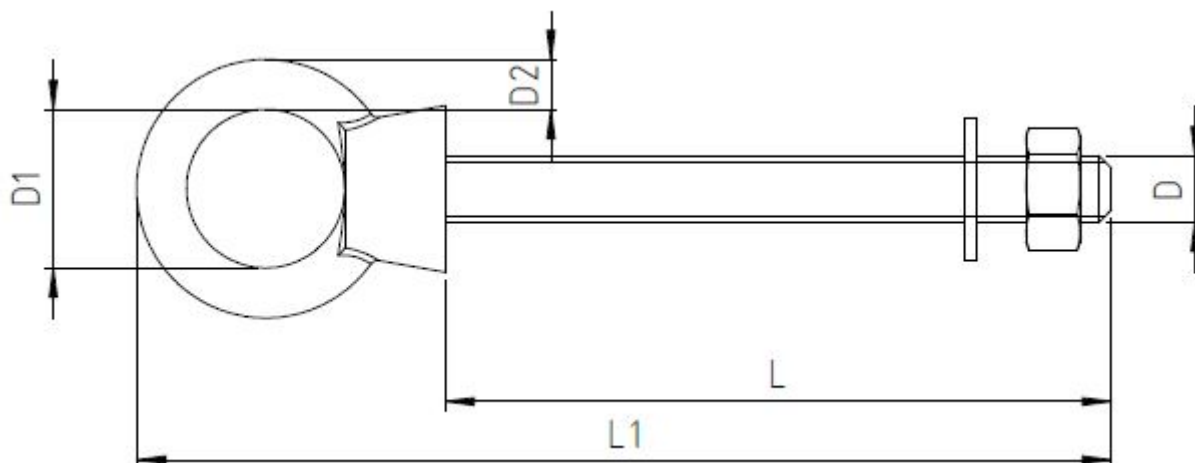

DxL	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kN
M6X40	40	69	15	5	196	7,7
M6X60	60	89	15	5	196	7,7
M6X80	80	109	15	5	196	7,7
M8X80	80	117	19	6	355	13,9
M8X100	100	137	19	6	355	13,9
M10X100	100	148	25	8	556	21,8
M12X120	120	179	25	10	816	32,0

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

