



RUNDSCHÄKEL - KURZ, GERADE, GESCHMIEDET



DATENBLATT M8258

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8258

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen** verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Draht-**

seilen, Tauen oder **Ketten**. Die Vorteile bei der Verwendung von Schäkeln liegen in der **hohen Stabilität** und im **einfachen** und **schnellen Auswechseln** der Verbindungen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches wechseln der Verbindung

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN
VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN
ALLER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

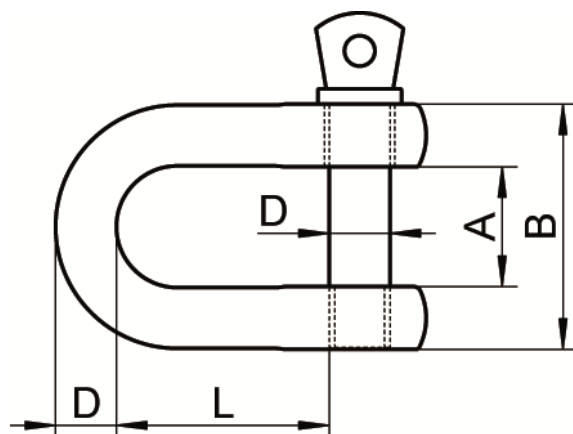

D mm	L mm	A mm	B mm	Gewinde NW	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
4	14	8	16	M4	145	590
5	17,5	10	20	M5	230	925
6	21	12	24	M6	335	1.345
7	24,5	14	28	M8	460	1.845
8	28	16	32	M8	600	2.400
10	35	20	40	M10	950	3.800
12	42	24	48	M12	1.400	5.595
14	49	28	56	M14	1.850	7.600
16	56	32	64	M16	2.490	9.950
19	66,5	38	76	M20	3.470	13.850
22	77	44	88	M22	4.700	18.800
25	87,5	50	100	M24	5.700	22.800

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

