



RUNDSCHÄKEL MIT ISK-BOLZEN, GESCHMIEDET



DATENBLATT M8261

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8261

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen**, in diesem Fall mit einem **Senkkopfbolzen** mit **Innen-sechskant**, verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Drahtseilen, Tauen** oder **Ketten**. Die Vorteile bei

der Verwendung von Schäkeln liegen in der **hohen Stabilität** und im **einfachen** und **schnellen Auswechseln** der Verbindungen. Zudem gibt es durch den Senkkopfbolzen **keinen störenden Überstand** am Schäkel, da dieser flächenbündig im Schäkel versenkt wird

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet
Besonderheit	Senkkopfbolzen mit ISK-Antrieb

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches wechseln der Verbindung
- › Bolzen schließt flächenbündig ab

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN VON SEIL -
ODER KETTENVERBINDUNGEN ALLER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

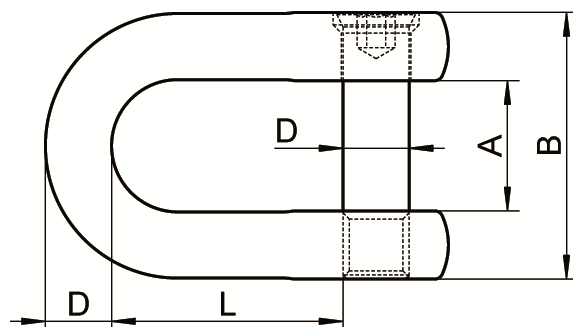

D mm	L mm	A mm	B mm	Gewinde NW	Schlüsselweite NW	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
5	17,5	10	20	M5	2,5	225	925
6	21	12	24	M6	3	330	1.325
8	28	16	32	M8	4	590	2.400
10	35	20	40	M10	5	930	3.800
12	42	24	48	M12	6	1.370	5.550
16	56	32	64	M16	8	2.440	9.950

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.