

WASI

SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN, VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9100

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9100

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Senkkopf Spanplattenschrauben mit **Pozi-Antrieb** werden hauptsächlich im allgemeinen **Holzbau für Holzkonstruktionen** verschiedener Art verwendet. Besonders geeignet sind **Vollgewinde-Schrauben** für

die Befestigung von **Beschlägen** und **Scharnieren**. Um ein **Spleißen** und **Splittern zu verhindern**, empfehlen wir dementsprechend **vorzubohren**.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Kreuzschlitz Pozi	ISO 4757
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



POZI-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.


T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.





MAßANGABEN (MM)

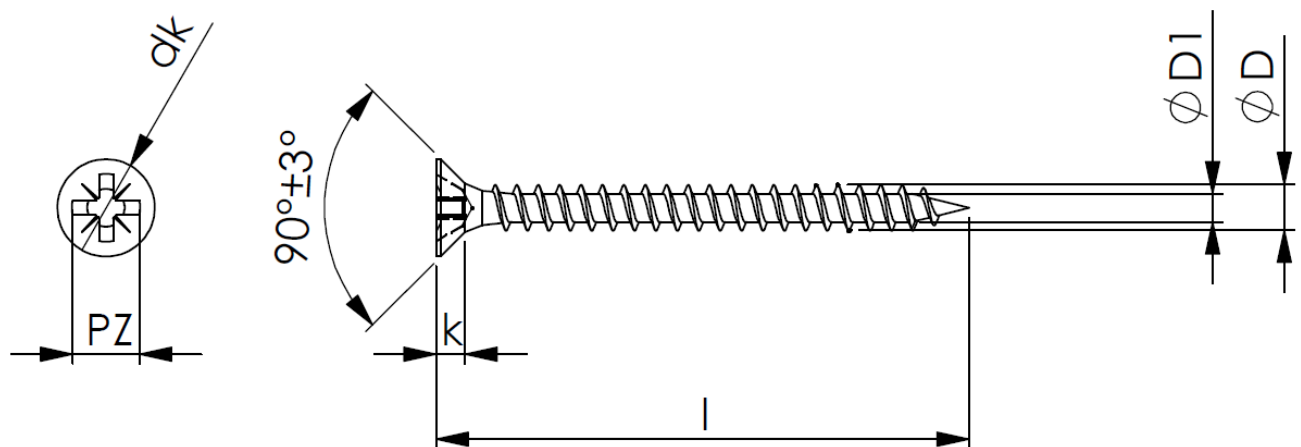

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
12	X	X	X			
13	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X
70			X	X	X	X
80			X	X	X	X
90					X	X
100					X	X
110					X	X
120					X	X
130					X	X
140					X	X

X = Verfügbar ab Lager

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

