



LISEKO SPANPLATTENSCHRAUBEN, POZI VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9120

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9120

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Senkkopf Spanplattenschrauben mit **Pozi-Antrieb** werden hauptsächlich im allgemeinen **Holzbau für Holzkonstruktionen** verschiedener Art verwendet. Besonders geeignet sind **Vollgewinde-Schrauben** für die Befestigung von **Beschlägen** und **Scharnieren**. Um

ein **Spleißen** und **Splittern zu verhindern**, empfehlen wir dementsprechend **vorzubohren**. Der Linsensenkopf kombiniert die Möglichkeit den Schraubenkopf im Werkstück zu versenken, ohne auf die dekorative Wirkung des Linsenkopfes verzichten zu müssen.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2/A4
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechrund	ISO 10664
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



POZI-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.


T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

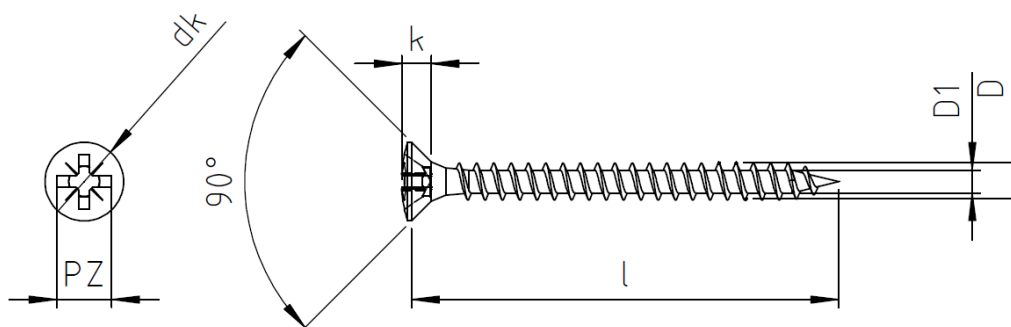

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,50 – 5,80	6,40 – 6,70	7,40 – 7,70	8,20 – 8,50	9,20 – 9,50	10,90 – 11,40
D ₁	1,80 – 1,90	2,10 – 2,40	2,40 – 2,70	2,60 – 2,90	3,00 – 3,30	3,60 – 3,90
Ø 	2	2	2	2	3	3
PZ	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
12						
13						
16	X	X	X			
20	X	X				
25	X	X	X		X	
30		X	X		X	
35		X				
40		X	X	X	X	
45						
50			X	X	X	X
60					X	X
70			X	X	X	
80						X
90						
100						

X = Verfügbar ab Lager

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstelldaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.