



SEKO SPANPLATTENSCHRAUBEN, TX BOHRSPITZE, TEILGEWINDE



DATENBLATT WS 9145

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS**

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9145

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Teilgewinde erstreckt sich nur über einen Teil der Schraubenlänge. Schrauben mit Teilgewinde eignen sich insbesondere für das Befestigen von Holzplatten an Holzbalken. Der gewindefreie Teil sollte immer so gewählt werden, dass er mindestens der Stärke der Platte entspricht, die verschraubt werden soll. Dabei zieht sich das Gewinde in dem unteren Holzstück fest,

während das obere Holzstück über den Schraubenkopf fest an das untere herangezogen wird. Die Ausführung mit Bohrspitze ermöglicht eine schnellere Verarbeitung. Aufgrund der Zerspanung der Holzfasern verringert sich die Spaltneigung des Werkstoffs. Zur Verstärkung dieses Effekts sind die ersten Gewindegänge wellig ausgeprägt.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechrund	ISO 10664
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.




ANWENDUNG



HOLZ- UND MÖBELBAU

MAßANGABEN (MM)

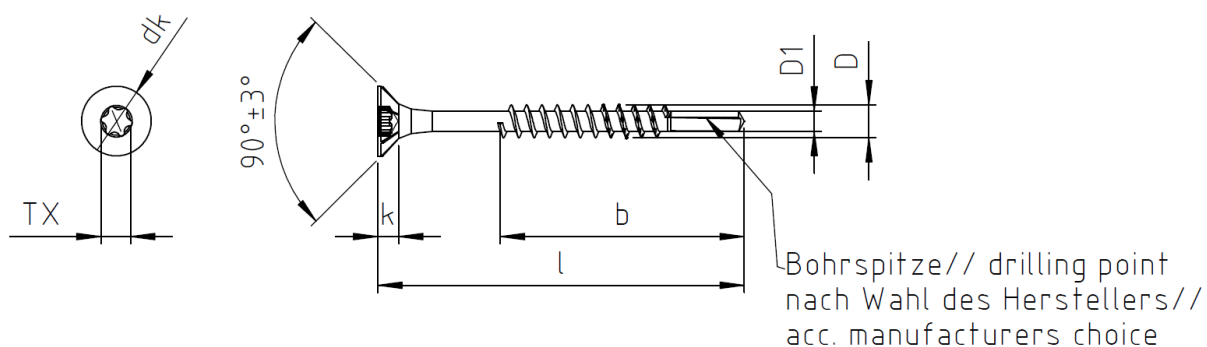

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
TX						

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
12	X	X	X			
13	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X
70			X	X	X	X
80			X	X	X	X
90					X	X
100					X	X
110					X	X
120					X	X
130					X	X
140					X	X

X = Verfügbar ab Lager

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

